

# NATTES PRÉCULTIVÉES SUCCULIS

## FICHE PRODUIT Référence N° 291/292/293

Nattes végétales biodégradables pré-cultivées avec des variétés de sedums adaptées. Végétalisation immédiate des toitures. Spécialement recommandées pour les toits en pente et les surfaces exposées au vent.  
Nattes biodégradables ; Pré-cultivées avec 4 à 5 variétés de sedums ; Épaisseur : 3 - 4 cm ; Poids : 16 à 20 kg/m<sup>2</sup> ; Pose des nattes bords à bords ; Dé-palettiser à réception sur chantier. Mise en œuvre et stockage selon recommandations du fournisseur.



### Données techniques

Taille	2 m <sup>2</sup> ou 4 m <sup>2</sup>
Poids à sec	2 kg/m <sup>2</sup>
Poids à CME	20,5 kg/m <sup>2</sup>
Poids Moyen	16 à 20 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur de la natte	3 à 4 cm
Conditionnement	40 m <sup>2</sup> / palette
Périodes de mise en culture	Mars - juin Sept - novembre
Nombre de variétés minimum	4 à 5
Taux de couverture	> 80%
Arrosage	Sud : conseillé Med : obligatoire

### Conseils de mise en œuvre

- Étaler les nattes dans les 24 heures suivant la livraison.
- Ratisser le substrat afin d'avoir une surface bien plane.
- Poser les tapis bord à bord.
- Ne pas piétiner les nattes après la pose.
- Si besoin, couper avec un cutter
- Arroser abondamment après avoir posé l'ensemble des tapis.
- En cas de forte chaleur, effectuer une visite de contrôle et arroser si besoin.
En cas de pose en pleine terre (talus, etc.), risque de contamination par adventices.

### Liste des plantes

(de base, mélange de 4-5 variétés de sédums particulièrement pérennes, variétés à la demande sous contrat de culture)



Sedum  
acre



Sedum  
album



Sedum  
spurium



Sedum floriferum




Sedum reflexum


### Evolution du système en tapis



JANVIER

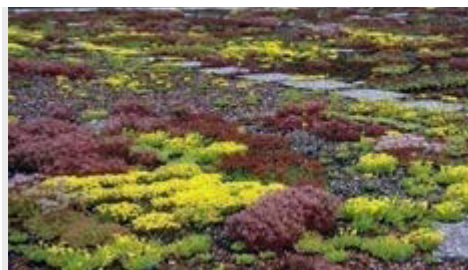

MAI

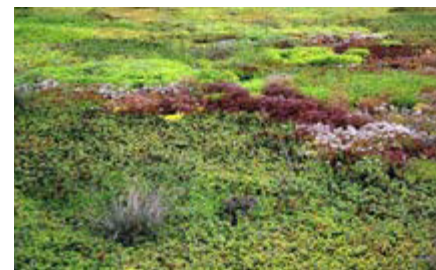

AOÛT